


# 省スペース・短工期トイレ改修のご提案

癒しのトイレ研究会がご提案するトイレ改修のイメージ展開図です。和式便器は、下の階からの工事をともなわないで済む工法で、コンパクト設計の洋式便器に取り換えます。壁や床は現状のタイルをはがすことなく、騒音や粉塵の出にくいONタイル工法で施工。床のシート材は30cm程度立ち上げて、清掃性を高めることをおすすめします。

アイカ工業株式会社  
セラルールONタイル  
目地付きタイルの上から壁を新しくする、ONタイル工法に対応可能なメラミン不燃化粧板セラルールです。

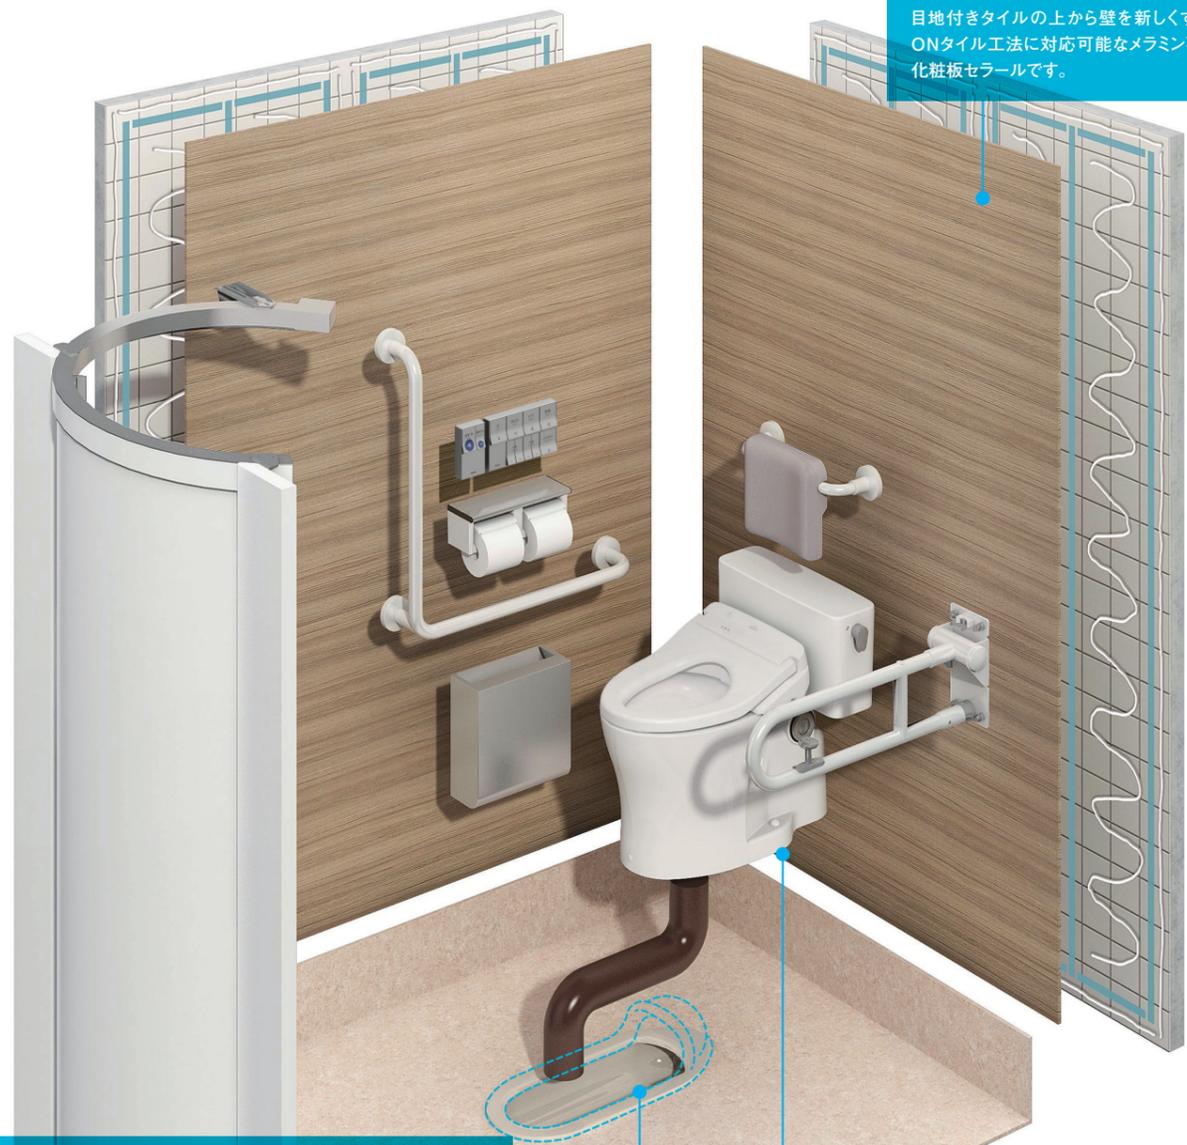

田島ルーフィング株式会社  
仕上げ床材「ACフロア」  
転倒時の衝撃性を吸収する発泡層に加え、特殊UVによる抗菌・ノーワックス性が日々の清掃を軽減してくれます。  
床下地補修材「フラッター」シリーズ  
タイル目地を埋めるフラッターの使用で、タイルの撤去なしで床のリモデルが可能となります。

TOTO 株式会社  
リモデルに最適な大便器  
コンパクトでリモデル対応可能な大便器（パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式）です。コンパクト&すっきりデザインで、ゆとりのあるトイレ空間を実現。タンク式と同じ給水口径15Aで、フラッシュバルブ式と同等の連続洗浄が可能です。

## 和洋リモデル工法 (TOTO)

短工期、1フロアで工事完結。下のフロアに入れなくても工事可能。

2日間施工 (従来工法は約1週間)




## 壁面リフォーム「セラルール ON タイル工法」(アイカ工業)

タイルの撤去をしないので、騒音・ほこりの心配がいない。短工期。

病院トイレは、改修に時間をかけるわけにはいきません。セラルールのONタイル工法は、目地付きタイルをはがすことなく、タイル下地を有効に活用してセラルールを貼る、工期短縮技術です。騒音や粉塵を立てることなく改修でき、廃棄物も削減できます。

- 【特長】
- 産廃・粉塵・騒音低減 ●タイル下地を有効活用
  - 少ない枚数でローコスト ●空間維持
- セラルールウイルクトを使用することで
- 抗ウイルス・抗菌性能で清潔感を維持。目地も少なく菌の抑制につながります

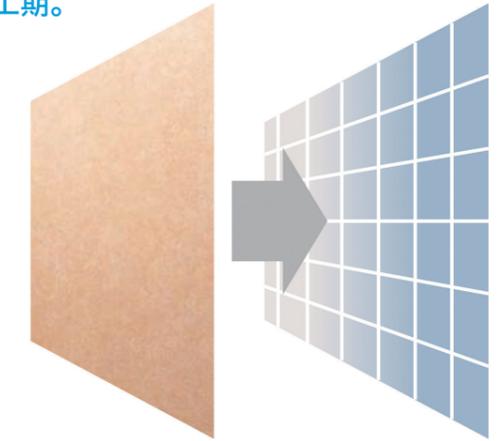

## 工法技術を駆使して工期の大幅短縮を図る

従来工法	和洋リモデル工法 + ONタイル工法
1 仮設・器具撤去・解体 2 解体・廃材処理 3 コア空け・給排水配管 4 配筋・埋め戻し 5 養生 6 防水補修 7 養生 8 防水保護モルタル打設 9 養生 10 壁下地 11 壁タイル貼り 12 目地込み 13 養生 14 天井下地・仕上げ 15 床下地 16 床タイル貼り 17 養生 18 養生 19 ブース・器具付け 20 器具付け 21 清掃・コーキング検査	1 仮設・解体・器具撤去 2 和洋・コア空け・配管 3 壁下地・床下地 4 壁仕上げ 5 天井下地・仕上げ 6 床仕上げ 7 ブース・器具付け 8 器具付け 9 清掃・コーキング検査
3週間も使えない	工期が約60%短縮!

\*これは参考事例です。実際には現場の状況によって工事日数は変わってきます。

省スペース・短工期トイレ改修のご提案